

RZ10000

- REGISTRATORE IBRIDO CONFIGURABILE
- AMPIO DISPLAY
- CARTA DA 100 MM



CARATTERISTICHE

DISPLAY	RZ 10000
Display	LED (7 segmenti, 2+5 digits)
INGRESSI	
Ingressi	Universali, configurabili
Accuratezza misura	Classe 0.1%
USCITE	
A relè	Fino a 6 uscite di allarme
FUNZIONALI	
Numero di penne	1, 2, 3 penne o a matrice di punti per 6 canali
GENERALI	
Alimentazione	100...240 VAC (50/60 Hz)
Assorbimento	26 VA (100 V), 30...36 VA (240 V), max.: 70 VA con 3 penne, 50 VA con 6 punti
Dimensioni / Peso	140 x 140 mm, profondità 220 mm / 2.1... 2.5 Kg.
Montaggio	A pannello, spessore pannello da 2 a 26 mm
Materiale	Involucro in acciaio e frontale in alluminio
Protezione frontale	IP54
Temperatura di funzionamento	0... 50°C (32... 122°F)
Umidità di esercizio	20... 80% RH senza condensa
Conformità	EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55011

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

RZ 100 MODELLO	CODICE
1 penna	01
2 penne	02
3 penne	03
6 canali	06
CAMPO FISSO	
Campo fisso da specificare sempre	2
OPZIONI	
Uscita d'allarme a relè (2 contatti) (*)	A1
Uscita d'allarme a relè (4 contatti) (*)	A2
Uscita d'allarme a relè (6 contatti) (*)	A3
Stampa testata (commenti) solo su versione 6 canali	BT
Comunicazione seriale RS422A/485 (*)	C3
Ethernet (*)	C7
Correzione calibrazione	CC
Display verde	D6
Ingresso CU10, CU25	N1
Unità d'espansione (**)	N3
Controllo remoto 5 contatti	R1
Alimentazione 24 VAC/DC	P1


Note :

- (*) Le OPZIONI elencate possono essere cumulative, ad eccezione di :
- A1/A2/A3: gli allarmi non sono cumulabili.
 - C3/C7: le interfacce seriali non sono selezionabili insieme.

(**) N3: Sono disponibili 14 tipi di ingresso.

DIMENSIONI

RZ 10000

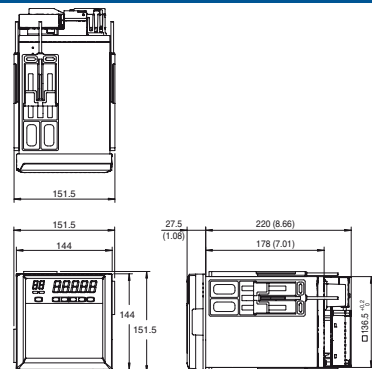

Le dimensioni sono espresse in mm