



X34 / X34



CONTROLLER VOOR KOELGROEPEN

MET HACCP FUNCTIE EN ENERGIE BESPARING

Contrôleur pour groupes frigorifiques

avec fonctions HACCP et économies d'énergie

TOEPASSINGEN

APPLICATIONS

- Koeltoonbanken
• *Vitrines réfrigérées*
- Koelcellen
• *Chambres froides*
- Flessenkoelers, wijnkoelers
• *Refr. de bouteilles, caves à vin*
- Koelkasten
• *Réfrigérateurs*
- Algemene toepassingen koeling, verwarming en ventilatie
• *Applications de réfrigération, chauffage et ventilation en general.*

- 4 inputs voor sonde PTC, NTC en PT1000, 2 digitale inputs en tot 4 outputs
• *4 inputs pour sondes PTC, NTC et PT1000, 2 inputs digitaux et jusqu'à 4 outputs*
- Geïntegreerde communicatie poort RS485
• *Porte de communication RS485 intégrée*
- Registratie van HACCP temperatuur alarm en stroomonderbreking
• *Registration d'alarme de température HACCP et coupure de courant*
- Real Time klok met programmatie van dag of weekinstelling
• *Horloge en temps réel avec programmation journalière ou hebdomadaire*
- Besturing van 2 verdamperen
• *Gestion de 2 évaporateurs*
- Ontdooing door weerstand/compressor stop of heet gas/omkeer cyclus
• *Dégivrage par résistance/arrêt compresseur ou gaz chaud/inversion de cycle*
- Bescherming v/d compressor en output vertraging
• *Protection du compresseur et retard des outputs*
- Beheer neutrale zone en onafhankelijke verwarming of koeling
• *Gestion de la zone neutre et du chauffage/réfrigération indépendants*
- Geluidsalarm met geheugen
• *Alarme acoustique avec mise en mémoire*
- Bescherming v/d parameters door paswoord en programmatie door de A01 sleutel
• *Protection des paramètres par mot de passé et programmation via la clef A01*


X34 / X34S

Controler voor
koelgroepen


Contrôle pour
groupes frigorifiques



AANSLUITINGEN / CONNECTIONS

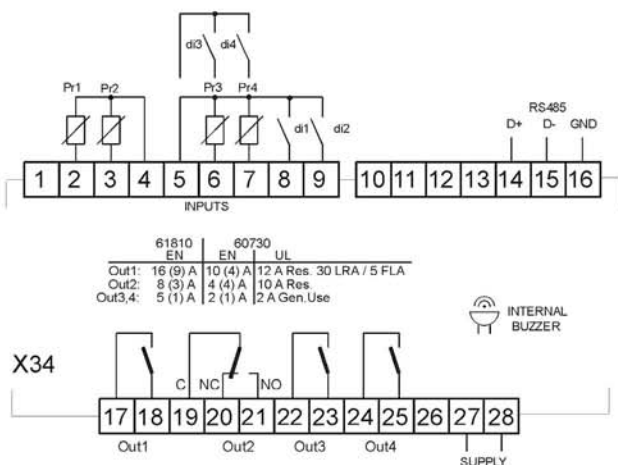

AFMETINGEN / DIMENSIONS (mm)

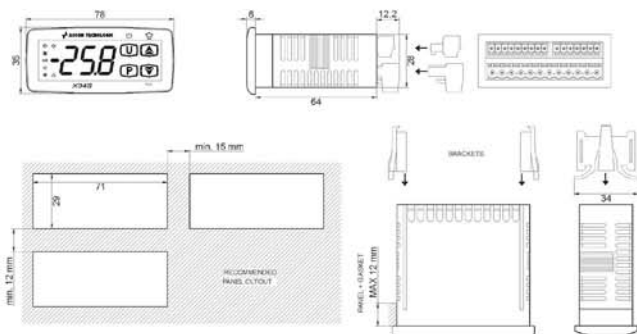

Verkoop/Distribution

HOE BESTELLEN / COMMENT COMMANDER

X34 = Controler met mechanisch toetsenbord

Contrôle avec clavier mécanique

X34S = Controler met aanraakscherm

Contrôle avec écran tactile

Voeding / Alimentation

H = 100... 240 V AC/DC

Out 3

R = Relais / relais SPST-NO 5A-

AC1 - = Afwezig / absent

Out 4

R = Relais / relais SPST 5A-

AC1 - = Afwezig / absent

Buzzer

B = Aanwezig / disponible

- = Afwezig / absent

Aansluitingen / connections

E = Verwijderbaar Klemmenblok /
Bornier amovible

N = Klemmenblok aansluiting /
Raccordement bornier amovible

- = Vijzen / Vis

Display

B = Blauw / bleu

- = Rood / rouge

Real Time Clock

C = Aanwezig / disponible

- = Afwezig / absent

RS485

C = Aanwezig / disponible

- = Afwezig / absent

X34 / X34S

ESCOUBE

FH ESCOUBE Succ. NV

Apostelstraat 14
2000 Antwerpen
Tel. 03/232.85.00



Ascon Tecnologic s.r.l.
viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano
(PV) Italy -
tel +39 0381 69 871 - fax +39 0381 69
87 30 info@ascontecnologic.com
www.ascontecnologic.com

ASCON
TECNOLOGIC