

DS43

- CONTROLLORE TOUCH SCREEN 4.3" PER IMPASTATRICI A 2 VELOCITA'
- FUNZIONE DOPPIO TIMER
- GESTIONE RICETTE E LUCE VASCA
- 2 INGRESSI ANALOGICI (TEMP-AUX)

CARATTERISTICHE




DISPLAY		DS43
LCD	Interfaccia operatore Touch screen TFT LCD da 4.3"	
Risoluzione	480 x 272 pixel	
Colori	260k	
INGRESSI		
6+2	6 ingressi digitali per contatti liberi da tensione; sino a 2 ingressi analogici: 1 per sonde di temperatura NTC (103AT-2, 10 kΩ@25°C) o PTC (KTY 81-121, 990Ω@25°C) o PT1000 o infrarosso con segnali normalizzati 0/4... 20 mA, 0/1... 5V, 0/2...10 V (Cella di carico, Conta litri caricamento acqua, Trasformatore Amperometrico)	
USCITE		
Sino a 7	Sino a 7 uscite a relè SPST-NO (di cui una per pilotaggio della luce) 8 (3) A -EN61810 8 (4) A -EN60730 10A Res. - UL 60730	
Vita elettrica relè	100000 operazioni	
GENERALI		
Alimentazione	24 Vac/Vdc ±10%, 50/60 Hz	
Alimentazione ausiliaria	Per trasduttori passivi OUT: 14 Vdc passive max. 40 mA	
Assorbimento	24 VA circa	
Dimensioni / Peso	156 x 80mm, profondità 50 mm / 350 g	
Montaggio	A pannello in foro 139 x 68 mm	
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... 50 °C (32... 122 °F) / -25... 60°C (-13... 140 °F)	
Umidità di esercizio	<95 RH% senza condensa	
Direttive	Direttive 2004/108/CE (EN55022: class B; EN61000-4-2: 8kV air, 4kV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2kV supply and relay outputs, 1kV inputs; EN61000-4-5: supply 2kV com. mode, 1 kV diff. mode; EN61000-4-6: 3V); Directive 2006/95/CE (EN 60730-1).	

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

DS43	CODICE
ALIMENTAZIONE	
24 Vac/Vdc	L
INGRESSI DIGITALI	
6 ingressi digitali	6
INGRESSO IN7	
Non previsto	-
Segnali normalizzati 0/4... 20 mA	G
Termoresistenze Pt1000	M
Termistori NTC	N
Segnali normalizzati 0/2... 10 V	X
Segnali normalizzati 0/1... 5 V	Y
INGRESSO IN8	
Non previsto	-
Segnali normalizzati 0/4... 20 mA	G
Termoresistenze Pt1000	M
Termistori NTC	N
Segnali normalizzati 0/2... 10 V	X
Segnali normalizzati 0/1... 5 V	Y
USCITE DIGITALI	
6 uscite digitali a relè SPST-NO	6
USCITA OUT7 (LUCE)	
Non previsto	-
Disponibile	R
MORSETTIERA	
Estraibile a vite completa	E
Estraibile a vite senza connettori volanti (solo parte fissa)	N
CORNICE FRONTALE	
Rettangolare bianca	A
Rettangolare nera	B
Stondata bianca	C
Stondata nera	D
Senza cornice	N

COLLEGAMENTI

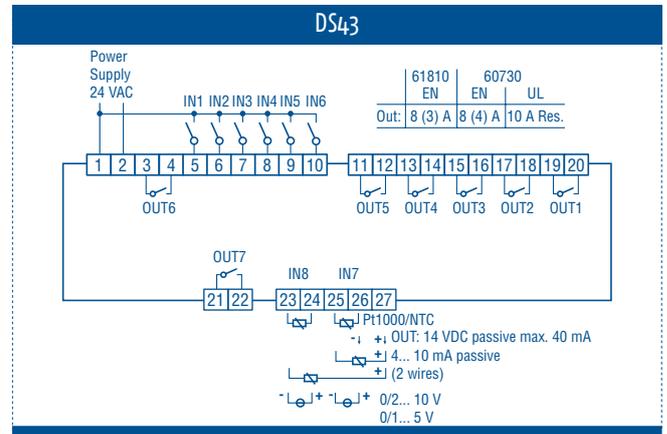

DIMENSIONI

