

DX

• GATEWAYS DI PROTOCOLLO

**CARATTERISTICHE**


FUNZIONALI		DX
Funzioni Manager	Memorizza la configurazione ed i parametri dei moduli collegati (max. 32) per configurare automaticamente un modulo vergine in sostituzione di uno uguale non funzionante	
Funzioni Gateway	Convertitore RS232/485, Convertitore di protocollo tra Profibus DP SPC3, DeviceNet e Modbus RTU	
Porte di comunicazione	RS485 protocollo Modbus RTU master (max.19200 baud), RS485, RS232 protocollo Modbus RTU slave, isolata (max.38400 baud) RS485 protocollo Modbus RTU slave, isolata (max. 57600 baud) RS485 Profibus DP slave (max. 12 Mb/s)	
GENERALI		
Alimentazione	24Vac (-25...+12%), 24Vdc (-15...+25%) (50/60Hz)	
Assorbimento	4VA max.	
Dimensioni / Peso	22.5 x 99 mm, profondità 114.5 mm / 200 g circa	
Montaggio	Retroquadro su guida DIN	
Conessioni	Alimentazione e comunicazioni: 0.08... 1.5 mm ² (AWG28-AWG16) Ingressi/Uscite: 0.2... 2.5 mm ² (AWG24 - AWG12)	
Protezione morsettiera	IP20	
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... 50°C (32... 122°F) / -20... 70°C (-4... 158°F)	
Umidità ambiente / di esercizio	Inferiore a 95 RH% senza condensa / 5... 95% RH% senza condensa	
Conformità	CE, UL, CSA, EN61010-1 (IEC1010-1)	

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

DX	CODICE
Gateway/Manager per D2/G2	
ALIMENTAZIONE	
24 Vac/DC	5
NUMERO STRUMENTI IN BACKUP	
0 Strumenti	0
4 Strumenti	1
8 Strumenti	2
16 Strumenti	3
32 Strumenti	4
COMUNICAZIONE FIELDBUS	
Nessun bus di campo	0
DeviceNet	1
ModBus	5
Profibus DP	7
OPZIONI 1	
Non previste	0
FUNZIONI SPECIALI	
Non previste	0
MANUALE ISTRUZIONE USO	
Italiano / Inglese	0
Non previsto	9
OPZIONI 2	
Non previste	0
OPZIONI 3	
Non previste	0
Tropicalizzato	3

COLLEGAMENTI

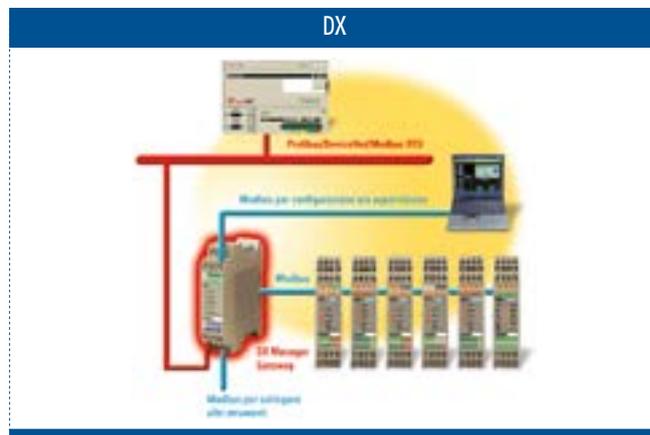

DIMENSIONI

