

TLZ12P

- TERMOSTATO 1 INGRESSO
- FINO A 2 USCITE



CARATTERISTICHE


DISPLAY		TLZ12P
Display singolo		4 digit rossi o blu, h 12 mm
INGRESSI		
Uno		Pt1000: -100... 500°C (-99.9... +500.0°C), -148... +932°F (-99.9... +932.0°C) oppure NTC 103AT-2 (10KΩ @ 25°C): 0... +300°C (32... +572°F)
Accuratezza misura		± 0.5 % fs
Ingresso Digitale		1 per contatto libero da tensione
USCITE		
Fino a 2		OUT 1: Relè SPST-NO 16A -AC1(6A-AC3)/250 Vac o Relè SPDT 16A- AC1(6A-AC3)/250 Vac OUT 2: Relè SPDT 5A-AC1(2A-AC3)/250 Vac
Vita elettrica relé		100000 operazioni per relé SPST-NO 16A e SPDT 8A, 50000 operazioni per relé SPDT 16A
FUNZIONALI		
Regolazione		ON/OFF
Allarme acustico		Buzzer interno (opzionale)
Controllo sbrinamento		A intervalli per fermata compressore
GENERALI		
Alimentazione		12, 24 Vac/DC, 100... 240 Vac ± 10% (50/60 Hz)
Assorbimento		3 VA circa
Dimensioni / Peso		78 x 35 mm - profondità 64 mm / 115g circa
Conessioni		Morsettiera a vite 2.5 mm²
Montaggio		A pannello in foro 71 x 29 mm
Protezione frontale		IP65, montato a pannello con guarnizione e tiranti a vite
Temperatura di funzionamento / stoccaggio		0... +50°C (32... +122°F) / -25... +60°C (-13... +140°F)
Umidità di esercizio		30... 95 RH% senza condensa
Conformità		Direttiva CEE EMC 2004/108/CE (EN 61326), Direttiva CEE BT 2006/95/CE (EN 61010-1)

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

TLZ12P	CODICE
ALIMENTAZIONE	
12 Vac/DC	F
24 Vac/DC	L
100... 240 Vac	H
OUT 1	
Relè SPDT 16A-AC1	S
Relè SPST NO-16A-AC1	R
OUT 2	
Relé	R
Non prevista	-
BUZZER INTERNO	
Presente	B
Non previsto	-
INGRESSO	
PT1000 o NTC	P

COLLEGAMENTI

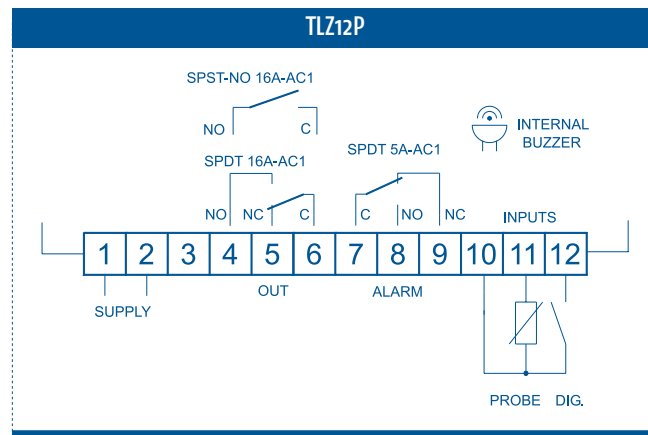

DIMENSIONI

