

X33H

- REGOLATORE SIMULTANEO PER TEMPERATURA E UMIDITÀ
- 4 INGRESSI E 4 USCITE



CARATTERISTICHE


DISPLAY	X33H
Display doppio	4 digit colori rosso e ambra, h 7 mm
INGRESSI	
Quattro	3 x Termistori PTC KTY 81-121 (990Ω a 25°C) -50... +150°C (-58... +302°F) oppure Termistori NTC 103AT-2 (10kΩ a 25°C) -50... +109°C (-58... +228°F) di cui 2 utilizzabili anche come ingressi digitali + 1 ingresso per sonda di umidità (0/4... 20 mA)
Ingressi Digitali	1 per contatti liberi da tensione + 2 opzionali per contatti liberi da tensione in alternativa agli ingressi di temperatura
Accuratezza misura	± 0.5 % fs + 1 digit
USCITE	
Fino a quattro	OUT1: Relè SPST (16A-AC1, 6A-AC3 250 Vac, 1 HP 250 Vac, 1/2HP 125 Vac) OUT2: Relè SPDT (8A-AC1, 3A-AC3 250 Vac, 1/2 HP 250 Vac, 1/3HP 125 Vac) OUT3 e OUT4: Relè SPST-NO (5A-AC1, 2A-AC3 250 Vac, 1/8 HP 250 Vac, 1/10HP 125 Vac). 12 A Max. per modello con morsettiera estraibile
Alimentazione ausiliaria	12 Vdc/20 mA max.
FUNZIONALI	
Regolazione	ON/OFF
Allarme acustico	Buzzer interno (opzionale)
Controllo sbrinamento	A intervalli per fermata compressore, elettrico o gas caldo/inversione di ciclo
GENERALI	
Alimentazione	100... 240 Vac ±10% (50/60 Hz)
Assorbimento	4 VA circa
Dimensioni / Peso	78 x 35 mm - profondità 64 mm o 75.5 mm con morsettiera estraibile / 180g circa
Tastiera	Meccanica o "Sensitive Touch"
Connessioni	Morsettiera a vite 2.5 mm ² o connettore estraibile con morsetti a vite 2.5 mm ²
Montaggio	A pannello in foro 71 x 29 mm
Protezione frontale	IP65, montato a pannello con guarnizione e tiranti a vite
Temperatura di funzionamento / stoccaggio	0... +50°C (32... +122°F) / -25... +60°C (-13... +140°F)
Umidità di esercizio	30... 95 RH% senza condensa
Conformità	Direttive 2004/108/CE (EN55022: class B; EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.; EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV supply, inputs, outputs; EN61000-4-5: supply 2KV com. mode, 1 KV diff. mode; EN61000-4-6: 3V), 2006/95/CE (EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9)

CODIFICA

Per comporre il codice dello strumento, scegliere una delle opzioni per ogni variabile

X33H	CODICE
ALIMENTAZIONE	
100...240Vac/Vdc	H
OUT 1	
Relè SPST-16A-AC1	R
OUT 2	
Relè SPDT-8A-AC1	R
Non prevista	-
OUT 3	
Relè SPST-NO 5A-AC1	R
Non prevista	-
OUT 4	
Relè SPST-NO 5A-AC1	R
Non prevista	-
BUZZER (INTERNO)	
Presente	B
Non previsto	-

COLLEGAMENTI

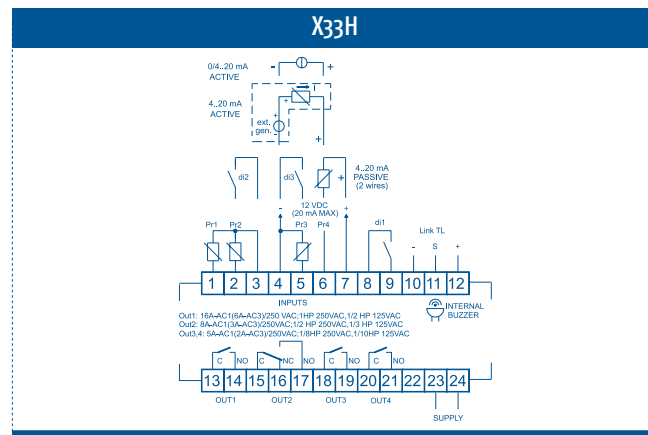

DIMENSIONI

