



X33H

Regolatore simultaneo per temperatura e umidità
con cicli programmabili e controllo sbrinamento

*Combination temperature and humidity controller
with programmable cycles and defrost control*

SETTORI DI APPLICAZIONE

USEFUL APPLICATIONS

- Celle di stagionatura
- *Food holding and ripening cabinets*
- Incubatrici
- *Incubation chambers*
- Armadi di ferma-lievitazione
- *Bakery provers*
- Camere climatiche
- *Climatic chambers*
- Riscaldamento e ventilazione
- *Heating and ventilation*

- 3 ingressi per sonde PTC o NTC (di cui 2 utilizzabili anche come ingressi digitali), 1 ingresso per sonda di umidità 0/4... 20 mA, ed 1 ingresso digitale
- *3 inputs for PTC or NTC probes (2 of them programmable as digital inputs), 1 input for 4... 20 mA humidity probe and 1 digital input*
- Fino a 4 uscite a relè
- *Up to 4 relay outputs*
- Cicli di lavoro programmabili attraverso 3 step
- *Cycles programmable through 3 steps*
- Sbrinamento con riscaldamento elettrico/per fermata compressore o gas caldo/inversione di ciclo
- *Defrost by electric heating/stopping compressor or hot gas/reverse cycle*
- Funzione di protezione compressore e ritardi uscite
- *Compressor protection and output delay functions*
- Segnalazione acustica degli allarmi con memoria
- *Acoustic signaling of the alarms with memory*
- Protezione dei parametri mediante password
- *Parameters password protected*
- Configurazione parametri mediante chiave A01
- *Parameters programmable with key A01*

X33H



COME ORDINARE/HOW TO ORDER

X33H = Regolatore temperatura e umidità/
 Temperature and humidity controller

Alimentazione/Power supply

H = 100... 240 VAC/DC

Out 1

R = Relè/Relay SPST-NO 16A-AC1

Out 2

R = Relè/Relay SPDT 8A-AC1

- = Assente/Not available

Out 3

R = Relè/Relay SPST-NO 5A-AC1

- = Assente/Not available

Out 3

R = Relè/Relay SPST-NO 5A-AC1

- = Assente/Not available


Buzzer

B = Presente/Available


- = Assente/Not available

X33H

COLLEGAMENTI/CONNECTIONS

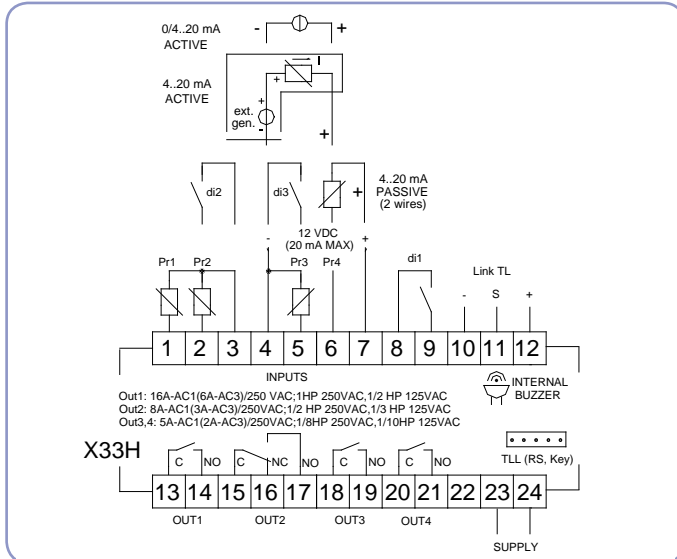

DIMENSIONI/DIMENSIONS (mm)

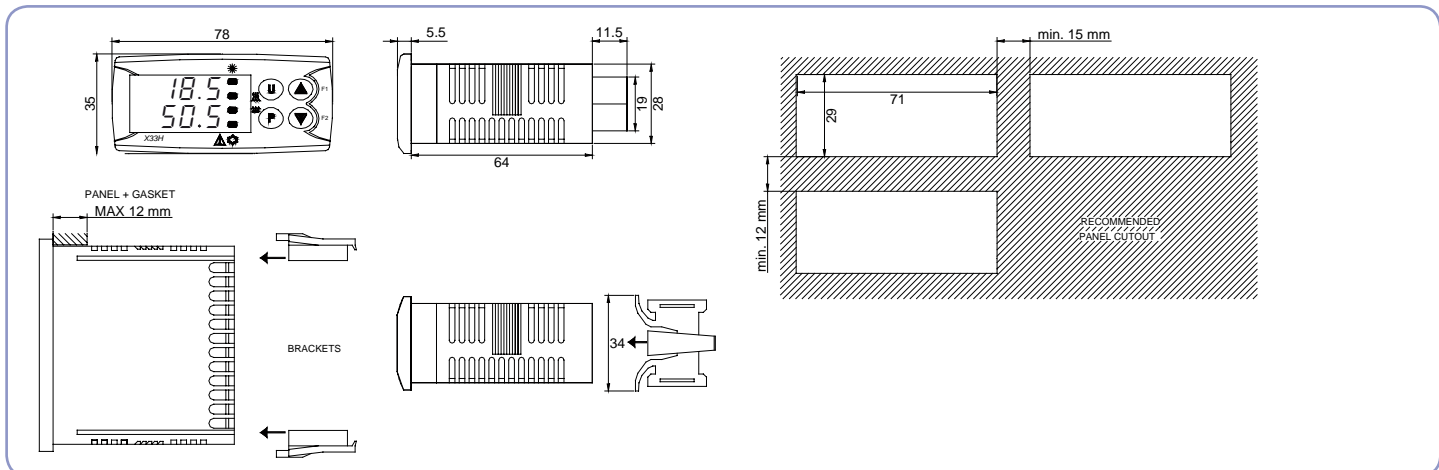

GRUPPO/BRANCHES

Tecnologic uk ltd
 Unit No.1, Farnborough Business Centre
 Eelmoor Road
 Farnborough, Hampshire GU14 7XA
 tel. +44 125 2377 600 · fax +44 125 2377 601
 sales@tecnologicuk.co.uk

Ascon Tecnologic France
 BP 76 · 77202 - Marne La Vallee Cedex 1
 tel. +33 1 64 30 62 62 · fax +33 1 64 30 84 98
 info@ascontecnologic.fr

Ascon Polska Sp. z o.o.
 KOCHCICE ul. Kochanowicka 43
 42-713 Kochanowice
 tel. +48 34 35 33 619 · fax +48 34 35 33 884
 info@ascon.pl

Ascon Tecnologic inc
 1884 East Fabyan Parkway
 Batavia, Illinois 60510
 tel. +1 630 482 29 50 · Fax +1 630 482 29 56
 info@ascon-tecnologic.com

Coel Itda
 Al. Vincente Pinzon, 173 - 9º andar
 Sao Paulo - SP - CEP 04547 - 130
 tel. · fax +55 11 2066-3211
 info@coel.com.br



Ascon Tecnologic s.r.l.
 viale Indipendenza, 56 - 27029 Vigevano (PV) Italy
 tel +39 0381 69 871 · fax +39 0381 69 87 30
 info@ascontecnologic.com
 www.ascontecnologic.com

